

AC Triac Dimmer (WiFi + 2,4G + Push)

Číslo modelu: TR-C1WR

## Obsah

---

<u>Funkce</u> .....	2
<u>Parametr</u> .....	3
<u>Schéma připojení</u> .....	4
<u>Instrukce režimu jističe</u> .....	4
<u>Schéma instalace</u> .....	5
<u>PUSH Stmívání</u> .....	5
<u>Návod na dálkové ovládání</u> .....	6-9
<u>Propojit dálkové ovládání</u> .....	6
<u>Odpojit s dálkovým ovládáním</u> .....	7
<u>Kompatibilní dálkový ovladač</u> .....	8
<u>Nastavení minimálního jasu</u> .....	8
<u>Automatický přenos</u> .....	9
<u>Návod k ovládání aplikace Smartphone</u> .....	10-13
<u>Pokyny pro hlasové ovládání Alexa</u> .....	14
<u>Pokyny pro hlasové ovládání Google Home</u> .....	15
<u>Pozor</u> .....	16

# 1. Funkce

Nepotřebujete signálový kabel a měňte původní uspořádání vodičů, jeho instalace je velmi jednoduchá s nízkými náklady. Mini vzhled se hodí pro standardní spojovací krabici EU / USA. Široké použití pro jednobarevná triaková LED světla, žárovky, halogenové žárovky.

- Používá technologii bezdrátového přenosu WiFi + Bluetooth + 2,4G
- Smartphone APP ovládání
- 2,4G RF bezdrátové dálkové ovládání
- Stisknutím funkce stmívání
- Technologie fázového řezání s koncovou hranou
- 0~100% plynulé stmívání a bez blikání
- Funkce nastavení nejnižšího jasu
- Vestavěný spínač detekce teploty, ochrana proti přetížení / přetížení
- Funkce automatického vysílání, neomezená ovládací vzdálenost
- Šroubový konektor je spolehlivý a snadno se instaluje
- Anti-fire PC shell je větší bezpečnost

Různá řešení ovládání:



## 2. Parametr

Číslo modelu: TRI-C1WR

Vstupní napětí: 100-240V~ 50/60Hz

Výstupní napětí: 100-240V~



Výstupní proud: Max 1,36A

Výstupní výkon: 150W @ 110V; 300W @ 220V


Metoda ztlumení: WiFi + 2,4G + Push

Pracovní teplota: -10~40°C

2.4G RF Ovládací vzdálenost: 30m



### 3. Schéma zapojení

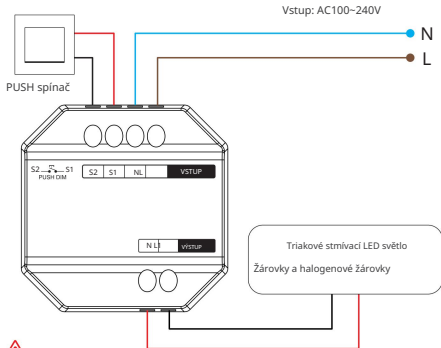

#### Pozor

Před zapnutím zkontrolujte a ujistěte se, že všechny kabely byly správně připojeny, jinak se stmívač snadno poškodí.

#### „Režim jističe“ je aktivován nebo vypnut

**Upozornění: Podporuje pouze zapnutí / vypnutí světla, uživatel nemůže ztlumit zařízení, jakmile je tento režim aktivován**



Zapnutí: Skrát rychle stiskněte „SET“, režim byl aktivován jednou indikátor 3x rychle zabliká

Vypnutí: Skrát rychle stiskněte „SET“, režim se jednou vypnul indikátor 3x pomalu zabliká

APP ON/OFF, recenze strana 13

## 4. Schéma instalace

Podpora následující stojící spojovací krabice



## 5. PUSH Stmívání

Krátké stisknutí PUSH spínače:

Zapnout/vypnout světlo

Dlouhé stisknutí PUSH spínače:

- Plynulé stmívání jasu.
- Dlouze stiskněte a uvolněte prst, poté opakujte dlouhé stisknutí pro zvýšení nebo snížení jasu
- Dlouze stiskněte spínač na 20 sekund, dokud všechna světla nebudou mít stejný jas 100% úroveň, pokud byly multi stmívače připojeny ke stejnému samovratnému spínači. The počet stmívačů, které se připojují ke stejnému samovratnému spínači, nesmí být větší než 25 kusů, připojovací kabel samovratného spínače nesmí být delší než 20m.

## 6. Instrukce pro dálkové ovládání

### 6.1. Propojit dálkové ovládání


Pro dálkový ovladač K1

#### 1). Učební kód

Způsob 1: jednou krátce stiskněte „SET“, indikátor praskne


Způsob 2: vypněte stmívač na 10 sekund a znovu jej zapněte

Způsob 3: krátce stiskněte Stiskněte spínač, aby světlo zůstalo zapnuté



Kontrolka


2). Stiskněte tlačítko „SET“ 3x během 3 sekund, čímž dojde k propojení kód se provede, jakmile kontrolka 3krát pomalu zabliká



Pro jiné dálkové ovládání

#### 1). Učební kód

2). Stiskněte libovolně "ON" tlačítko ve skupinových zónách 3krát během 3 sekund, propojovací kód je dokončen, jakmile kontrolka 3krát pomalu zabliká




Tlačítko zapnutí světla

## 6.2. Odpojit s dálkovým ovládáním


Pro dálkový ovladač K1

- 1). Učební kód
- 2). Stiskněte „SET“ 5x během 3 sekund, odpojení se provede, jakmile kontrolka 10krát rychle zabliká



Pro jiné dálkové ovládání

- 1). Učební kód
- 2). Stiskněte tlačítko ve skupinových zónách 5krát během 3 sekund, odpojení se provede, jakmile světlo 10krát rychle zabliká



Tlačítko pro zapnutí světla

### 6.3. Kompatibilní dálkový ovladač (zakoupený samostatně)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W / S1-G

### 6.4. Nastavte minimální jas pomocí dálkového ovladače

**⚠** Tato funkce by měla být před nastavením nejprve spárována s dálkovým ovládáním.

Pro dálkový ovladač K1

- 1). Dlouze stiskněte „SET“ na 3 sekundy, dokud kontrolka jednou nezabliká, indikátor přejde do blikajícího stavu
- 2). Krátkým stisknutím tlačítka „SET“ získáte 10 druhů jasu: 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %
- 3). Krátkým stisknutím otočného tlačítka potvrďte nastavení nebo počkejte 10 sekund na automatické potvrzení, světlo obnoví jas na předchozí úroveň.



## Pro jiné dálkové ovládání

- 1). Dlouze stiskněte zónu, "OFF" tlačítko na dálkovém ovladači popř. "O" tlačítko na dokud kontrolka jednou neblikne, indikátor přejde do blikajícího stavu
- 2). Krátkým "OFF" tlačítko na dálkovém ovladači popř. "O" tlačítko na stisknutím zóny nastavíte 10 různých jasů (3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%)

Krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě „OFF“ potvrďte nastavení nebo počekejte 10 sekund na automatické potvrzení, světlo obnoví jas na předchozí úroveň

**Upozornění: Tlačítkem Master OFF lze nastavit nejnižší jas pro všechny připojené stmívače**

## 6.5. Automatické vysílání

Jedno světlo může přenášet signály z dálkového ovládání na druhé světlo do 30 m, pokud je světlo do 30 m, vzdálenost dálkového ovládání může být neomezená.



**Pozor: Všechny stmívače musí být propojeny se stejným dálkovým ovladačem**

## 7. Pokyny k ovládání aplikace Smartphone

Konfigurace sítě **(nepodporují 5G router)**

### 7.1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci [Tuya Smart]

Vyhledejte [Tuya Smart] v obchodě Apple nebo Google nebo naskenujte následující QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Otevřete aplikaci kliknutím na tlačítko "Registrovat" a vytvořte si účet při prvním použití. Pokud již účet máte, přihlaste se přímo.



### 7.2. Párování sítě

1). Připojte se k napájení

2). Párování sítě **(pozor: výchozí tovární nastavení je párování sítě)**


Způsob 1: Dlouze stiskněte „SET“ asi na 3 sekundy, dokud indikátor rychle nezačne blikat

Způsob 2: Dlouze stiskněte spínač na 10 sekund, když je světlo ve stavu VYPNUTO (pozor: je třeba propojit s Push spínačem)

Způsob 3: Odpojte napájení - Připojte napájení \*3krát.

3). Připojte telefon k domácí WiFi síti na frekvenci 2,4 GHz.

- Otevřete domovskou stránku aplikace a " + " tlačítko vpravo nahoře klikněte na roh stránky.
- Klikněte na Zdroj " na levé straně stránky a poté klikněte " Světlo osvětlení (BLE+Wi-Fi) "
- Dokončete konfiguraci podle pokynů aplikace.


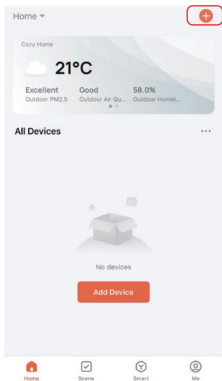


## 7.3. Aplikace nastavila nejnižší jas

Světlo zhasne, jakmile jas ztlumíte na 1 %, zvýšte prosím nejnižší jas

Způsob nastavení:

- 1). Klikněte na „Nastavení“ v APP
- 2). Nastavení dokončete posunutím lístku





## 7.4. Režim jističe (ON/OFF)

**Upozornění: Podporuje pouze zapnutí / vypnutí světla, uživatel nemůže ztlumit zařízení, jakmile je tento režim aktivován**

Způsob nastavení:

1). „Nastavení“ v APP


Klikněte na 2). Klikněte na tlačítko na pravé straně „Breaker Mode“




## 8. Instrukce hlasového ovládání Alexa

Přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] (podrobnosti naleznete na straně 10) a poté začněte s následujícími kroky


- 1). Otevřete aplikaci Alexa
- 2). Klikněte na „Více“ ve spodní části pravý roh
- 3). Klikněte na „Dovednosti a hry“



- 4). Klikněte <sup>na</sup> 🔍 vpravo nahoře roh
- 5). Zadejte „Smart life“ a hledejte




- 6). Klikněte na dovednost „Smart life“ a dokončete konfiguraci podle pokynů a spusťte hlasové ovládání




## 9. Pokyny pro hlasové ovládání Google Home

Přidejte zařízení do aplikace [Tuya Smart] (podrobnosti naleznete na straně 10) a poté začněte s následujícími kroky


- 1). Otevřete aplikaci Google Home
- 2). Klikněte na „+“ v levém horním rohu



- 3). Klikněte na „Nastavit zařízení“



- 4). Klikněte na „Works with Google“



- 5). Klikněte  vpravo nahoře roh



- 6). Zadejte „Smart life“ a hledejte

- 7). Klikněte na dovednost „Smart life“, postupujte podle pokynů pro dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání

## 10. Pozornost

1. Před instalací vypněte napájení.
2. Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá požadavkům zařízení.
3. Pokud nejste odborník, nerozebírejte zařízení, jinak se to stane poškodit to.
4. Prosím, nepoužívejte světlo na místě s širokým dosahem kovových ploch nebo silná elektromagnetická vlna v blízkosti, jinak bude vzdálenost vážně ovlivněna.

Vyrobena v Číně



Stmívač nelze použít  
ve vlhkém prostředí