

Instrukce brány 2,4 GHz

Obsah

<u>Vlastnosti produktu</u>	2
<u>produktu</u>	3 Parametr
<u>Instrukce o stavu indikátoru</u>	3
<u>Návod k ovládní aplikace pro chytré telefony</u>	4-10
<u>Nainstalujte si aplikaci „Tuya Smart“</u>	4
<u>Párování sítě</u>	4-5
<u>Dálkové kopírování</u>	6
<u>Vyberte zóny</u>	7
<u>zóny skupiny</u>	8 Přejmenujte
<u>Odpojit</u>	9 Propojit /
<u>zařízení v domácnosti</u>	10 Sdílejte
<u>Instrukce pro hlasové ovládní Alexa</u>	11
<u>Pokyny pro hlasové ovládní Google Home</u>	12
<u>A na</u>	13

Vlastnosti produktu

Je kompatibilní s produkty MiBoxer 2,4 GHz RF. Komunikuje icloud se smartphonem prostřednictvím sítě Wi-Fi, uživatel může provádět dálkové ovládání připojená světla prostřednictvím aplikace „ Tuya Smart“ nebo „ MiBoxer“ . Podpora třetí strany hlasové ovládání, splňujte všechny chytré aplikace ve vaší domácnosti.



Kompatibilní s 2,4GHz RF produkty



Hlasové ovládání třetí strany



16 milionů barev na výběr



Podpora dálkového ovládání



Nastavitelná teplota barev



Funkce sdílení domácnosti



Ztlumit jas / saturaci zapnuto



Spuštění klepnutím a automatika



Ovládání pomocí aplikace Smartphone



Podpora dimmer control

Parametr produktu

Číslo modelu: WL-Box2

Vstup: 5V 500mA (Typ-C)


Pracovní teplota: -10~40°C

Bezdrátová technologie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

RF: 2,4 GHz

Vysílací výkon: 6dBm

2.4G RF Ovládací vzdálenost: 30m

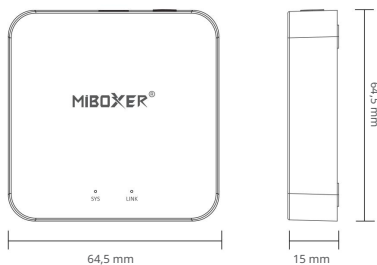

Instrukce stavu indikátoru

Stav zařízení	Indikátor „ SYS“.	Indikátor „ LINK“.
Spárování s Wi-Fi	Blesk rychle	Vypnuto
Připojeno k Wi-Fi	Vypnuto	Na
Steuersignal empfangen	Vypnuto	Blinkt
Wi-Fi není k dispozici	Na	Vypnuto

Návod k ovládání aplikace pro chytré telefony

Stáhněte si instalační aplikaci „ Tuya Smart“ Vyhledejte „ Tuya Smart“ v obchodě Apple nebo Google Store nebo přímo naskenujte QR kód.

Pokud používáte v prvním me, vytvořte si účet.




Spárování se sítí (5G router je k ničemu)

1). Drátová brána se zdrojem napájení, umožňuje připojení chytrého telefonu s WiFi.


2). Pohotovostní párování se sítí

Potvrďte, že indikátor „ SYS“ rychle bliká

Pokud indikátor neblíká rychle, dlouze stiskněte „ SET“ na 3 sekundy



3). Klikněte na „+“ v APP

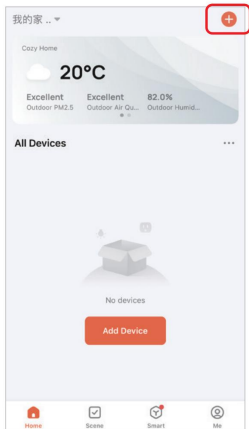

4). Vyberte „Osvětlení“

5). Zjistěte „Zdroj světla (BLE+Wi-Fi)“

6). Dokončete každý krok na základě pokynů



Dálkové kopírování


Zatímco máte více lamp, které jsou již propojeny s dálkovým ovládním, nová brána má dvě ovládací řešení pro vaši lampu:

Způsob 1: Postupujte podle pokynů pro propojení brány a brány s vaší lampou.

(Nevýhoda: plýtvání ⚡)

Způsob 2: Použijte funkci „ Copy remote“, po dokončení kopírování může ovládat lampy.

(Výhoda: ušetříte mě)

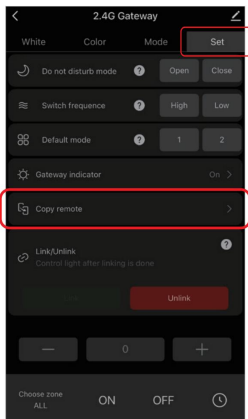


Jak zkopírovat dálkový ovladač?

1. Klikněte na „ Nastavit“
2. Klepněte na tlačítko kopírovat vzdálené
3. Klikněte na „ Kopírovat“
4. Dokončete jej podle pokynů aplikace

Uklidit


Vyčistit vzdálené, které je zkopírováno, rozdělit dálkové ovládání a bránu

⚡on⚡on: brána může zkopírovat pouze jeden dálkový ovladač, nahradí předchozí, pokud uživatel zkopíruje jiný nový dálkový ovladač

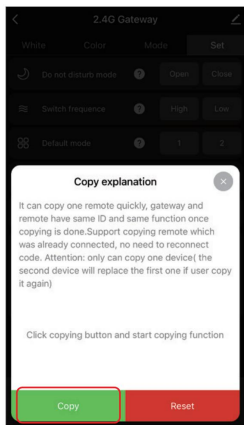


Jak vybrat zóny?


- 1). Klikněte na připojenou bránu,
Např.: „ 2.4G brána“.



- 2). Vysvětlení

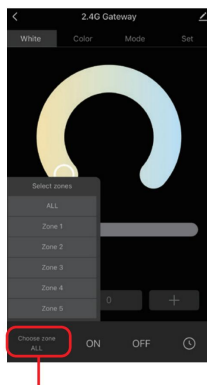

- Krátkým stisknutím vyberete zóny
(Hlavní zóna, 1-16 skupinová zóna)

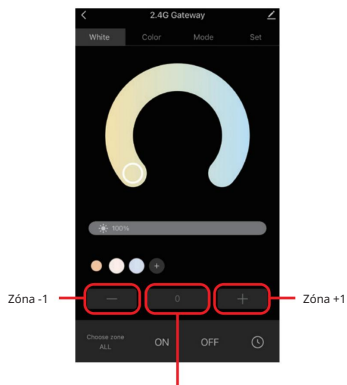


- Krátkým stisknutím vyberete zóny
(Hlavní zóna, 1-100 skupinová zóna)

⚡️: " 0 " znamená hlavní skupinu

Jak přejmenovat skupinové zóny?

Annotation: podpora pouze pro přejmenování hlavní zóny a 1-16 zón

1). Dlouhým stisknutím „ Vyberte zónu“

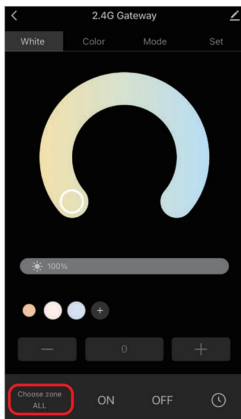


2). Klikněte na zóny, které chcete přejmenovat

(Např.: VŠECHNY)

3). Zadejte nový název


4). Klikněte na „ Uložit“

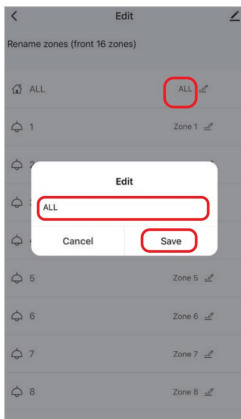



Pokyny pro propojení/odpojení



Lampa musí být propojena s bránou. Jeden zóna dokáže ovládat nespočet MiBoxerů 2.4G lampy.

Odkaz:

- 1). Vyberte skupinové zóny;
- 2). Vypněte lampy a znovu je zapněte po 10 sekundách (kontrolní pokyny pro lampu)
- 3). Lampa svítí, krátce stiskněte „ Link“ 1 me
- 4). Spojení je dokončeno, jakmile světlo bliká 3 měsíce pomalu

Odpojit:

- 1). Vyberte skupinové zóny;
- 2). Vypněte lampy a znovu je zapněte po 10 sekundách (kontrolní pokyny pro lampu)
- 3). Lampa svítí, krátce stiskněte „ Unlink“ 1 me
- 4). Odpojení je provedeno, jakmile kontrolka 10 mes rychle zabliká

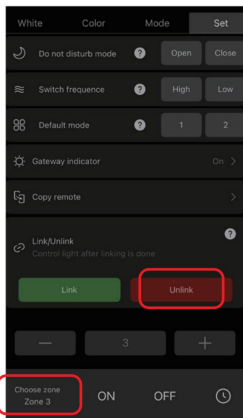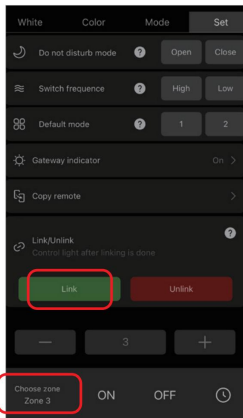


Sdílejte zařízení v domácnosti

1). Klikněte „ ↖ “




2). Klikněte na „ Sdílet zařízení“ a postupujte podle pokynů na APP



Instrukce pro hlasové ovládání Alexa

Než to uděláte, přidejte zařízení do aplikace Tuya Smart (podrobnosti na straně 4).
následující kroky:


- 1). Otevřete aplikaci Alexa
- 2). Klikněte na „ Více“ na pravé straně rohu
- 3). Klikněte na „ Dovednosti a hry“



- 4). Klikněte na „“ v pravém horním rohu
- 5). Zadejte „ Smart life“ a hledejte



- 6). Klikněte na dovednost „ Smart Life“ a postupujte pokyny k dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání



Ovládání hlasové skupiny Alexa

pomocí hlasového příkazu nejprve přepněte zóny, poté ovládejte lampy (zapnutí/vypnutí, ztlumení jasu, teploty barev, úprava barvy)

Příkaz takto:

"Alexo, nastavte skupinu <název zařízení> na 7."

"Alexo, sniž skupinu na <název zařízení> o 3."


"Alexo, co je to skupina <název zařízení>?"

"Alexo, nastavte skupinu na <název zařízení> na (0-100)"


Pokyny pro hlasové ovládání Google Home

Než to uděláte, přidejte zařízení do aplikace Tuya Smart (podrobnosti na straně 4), následující kroky:


- 1). Otevřete aplikaci Google Home
- 2). Klikněte na „+“ v horní části levého rohu




- 3). Klikněte na „Nastavit zařízení“



- 4). Klikněte na „Works with Google“



- 5). Klikněte na „Q“ v pravém horním rohu
- 6). Zadejte „Smart life“ a hledejte
- 7). Klikněte na dovednost „Smart Life“ a postupujte pokyny k dokončení konfigurace a spuštění hlasového ovládání



Adon: Google Home nepodporuje skupinové ovládání.

Zapněte

1. Nepřibližujte se k magnetické oblasti, jinak bude signál ovlivněn
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde je silné sluneční záření, vysoká teplota nebo vlhkost, pracovní teplota je -10~40°C.



Naskenujte QR kód nebo si prohlédněte video z následujícího odkazu <https://miboxer.com/wifi-series-video>



Vyrobeno v Číně