

Dálkové ovládání RGB+CCT

Číslo modelu: C4

Funkce produktu


- RGBNastavitelný jas a teplota barev
- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz
- Podpora řady MiBoxer/Mi-Light 2,4G
- Kontrolní vzdálenost: 30m
- Podporuje odpovídající více zařízení a může ovládat více zařízení na to samé síť
- Snadná instalace, magnetická montáž
- Pro komerční, hotelové a domácí osvětlení




Parametr produktu

Název produktu:	Dálkové ovládání RGB+CCT	Pracovní teplota:	-10~40 °C
Číslo modelu:.	C4	EMC standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Pracovní napětí:	3V (AAA*2PCS)		
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15μA	Bezpečnostní standard (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Přenos:	6 dBm	Rádiové zařízení RED	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protokol:	2,4 GHz RF	Certifikace:	CE, EMC, LVD, RED
Modul zapnutý:	GFSK		
Kontrolní vzdálenost:	30 mil		


Vzdálený



Dálkový držák



Funkční

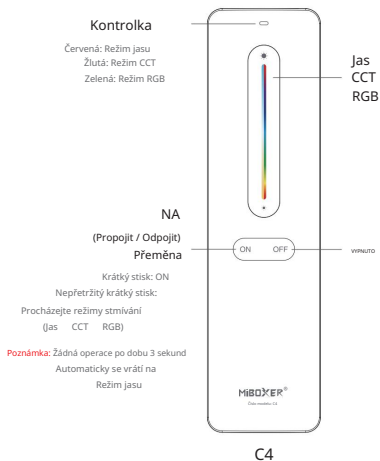

Funkční

Nahoru a dolů pro změnu jasů, CCT, RGB

Krátký stisk: ON

Nepřetržitý krátký stisk: Procházejte režimy stmívání (jas CCT RGB)

Poznámka: Žádná operace po dobu 3 sekund se automaticky vrátí do režimu jasů

Tlumený jas

■ Indikátor je červený

Tlumené CCT

■ Indikátor je žlutý


Ztlumit RGB

■ Indikátor je zelený



Propojit/Odpojit

Odkaz ovladač se musí před použitím propojit s dálkovým ovladačem



1

vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte




Spojení selhalo, pokud kontrolka neblíká, opakujte výše uvedené kroky
Zapnuto: nelze se znovu připojit, pokud vzdálené propojení již skončilo



2


krátce stiskněte „ON“ 3 minuty za 3 sekundy



3

spojení je dokončeno, jakmile kontrolka 3
♦mes pomalu blíká

Odpojit



1

vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte




Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká, opakujte výše uvedené kroky
Zapnuto: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo připojeno



2


krátce stiskněte „ON“ na 5 minut během 3 sekund




3

spojení je dokončeno, jakmile kontrolka rychle zabliká 10 ♦mes

Instalace



Odstraňte nálepku na držáku



Držák nalepte na zeď a na držák nasadte dálkový ovladač

Aon:

1. Chcete-li ovládat produkty řady MiBoxer/Mi-Light 2.4G, kompatibilitu naleznete v příručce k produktu.
2. Nepoužívejte jej v oblasti s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou, vyjměte baterii, pokud ji nepoužíváte často a udržujte jej v suchém nebo stabilním elektrickém prostoru
3. Nepoužívejte jej v blízkosti kovových nebo silných magnetických oblastí, ovlivní to signál a ztrátu vzdálenosti.

